
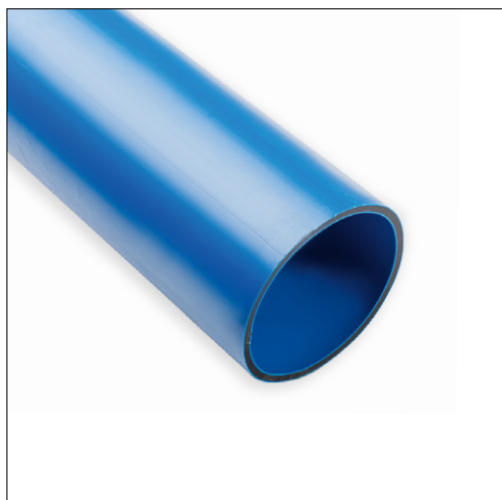


**System rur osłonowych**
**Q PROTECT**


Rury QRG EKO są wariantem rur QRG. Produkowane w technologii warstwowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą w kolorze i czarnym rdzeniem. Taka konstrukcja, do niedawna zarezerwowana dla rur ciśnieniowych, gwarantuje wysokie parametry wytrzymałościowe i relatywnie niską cenę wyrobu.

**Rury gładkościenne**
**Q RRG EKO**


Symbol	Średnica zewnętrzna/ wewnętrzna [mm]	Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Zestaw [m]
QRG 50 / 3,5 EKO	50/43	750 N	900
QRG 75 / 4,5 EKO	75/66	450 N	504
QRG 75 / 4,5 EKO	75/66	750 N	504
QRG 110 / 5,0 EKO	110/100	450 N	240
QRG 110 / 5,5 EKO	110/99	450 N	240
QRG 110 / 6,0 EKO	110/98	750 N	240
QRG 160 / 8,0 EKO	160/144	750 N	180

- ▶ dostarczane w odcinkach o długości 6m
- ▶ kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic >110mm
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ z kielichem
- ▶ rury w kolorze czarnym dostępne na zamówienie
- ▶ istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innej klasie wytrzymałości na ściskanie np. 750N – produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie